



KAMELION Texto

AFFICHEUR DE VITESSE 12,5" PLEINE MATRICE + ZONE DE TEXTE

TRAFFIC
innovation

Le Kamelion Texto offre de nombreux avantages par rapport aux afficheurs de vitesse conventionnels. Son écran couleur vous permet d'afficher des chiffres de 320 mm (12,5") en vert, jaune ou rouge, ce qui améliore le temps de réaction de la perception du conducteur. La zone de texte pleine matrice affiche des pictogrammes, des émojis ou des messages texte préprogrammés ou programmables qui interagissent positivement avec les conducteurs. Deux feux rectangulaires à clignotement rapide (Rectangular Rapid Flash Beacon RRFB) intégrés peuvent être réglés si nécessaire pour alerter en cas d'excès de vitesse excessive.

Ces trois éléments font du Kamelion l'un des outils de réduction de vitesse les plus performants sur le marché.



OUTIL PÉDAGOGIQUE

Les pictogrammes incitent les conducteurs à avoir une conduite responsable



COLLECTE DE DONNÉES

Permet d'analyser le comportement des usagers de la route



RÉDUIT LES EXCÈS DE

VITESSE DE 30%
Abaisse la vitesse moyenne de 12%





KAMELION Texto

CARACTÉRISTIQUES

Radar indépendant orientable

Permet une orientation parfaite du radar avec le flux de trafic, augmentant la précision de la collecte des données.

Avec l'écran éteint, il devient un analyseur de trafic en mode espion.

Permet de collecter des données de trafic tout en affichant des vitesses ou des messages.

Un radar peut afficher simultanément sur deux écrans (Bluetooth)

Menu de contrôle à même le radar

Permet de programmer rapidement les vitesses, les pictogrammes, les feux rectangulaires à clignotement rapide et la collecte de données. (Également possible par Bluetooth)

Deux feux rectangulaires à clignotement rapide super puissants

Programmables pour s'activer lors des vitesses excessives.

Clignotent en alternance pour simuler une lumière d'urgence et inciter les conducteurs à ralentir.

Conformes à la norme MUTCD.

Écran pleine matrice

320 mm x 480 mm (12,5" x 19")

Permet d'afficher jusqu'à 3 chiffres d'une hauteur de 320 mm (12,5")

Lisible à une distance minimale de 150 mètres (493')

La couleur des chiffres varie selon la vitesse.

Affiche jusqu'à 3 chiffres.

Fenêtre anti-reflet en polycarbonate

Améliore la visibilité en plus d'être incassable (Option anti-graffiti disponible)

Hauteur de texte de

63 mm (2,5")

Écran pleine matrice

159 mm x 480 mm (6,25" x 19")

Permet d'afficher du texte d'une hauteur de 160 mm (6,3")

Lisible à une distance minimale de 75 mètres (246')

Écran RGB qui permet d'afficher 7 couleurs.

Le message varie selon la vitesse.

Plus de 10 pictogrammes pré-programmés.

Texte jusqu'à 2 lignes de 12 caractères de 70 mm (2 3/4")

Cellule photoélectrique

Ajustement de la luminosité automatiquement



Logiciel d'analyse inclus avec le radar
Plus de 1 million de mesures
5 rapports pré-construits
Distingue 3 catégories de véhicules
Collecte par Bluetooth (option)




Logiciel Kamelion inclus
Facile appairage Bluetooth
Entièrement programmable et personnalisable



Plusieurs types d'alimentation;
Unité solaire tout-en-un
Réseau d'éclairage public

KAMELION Texto

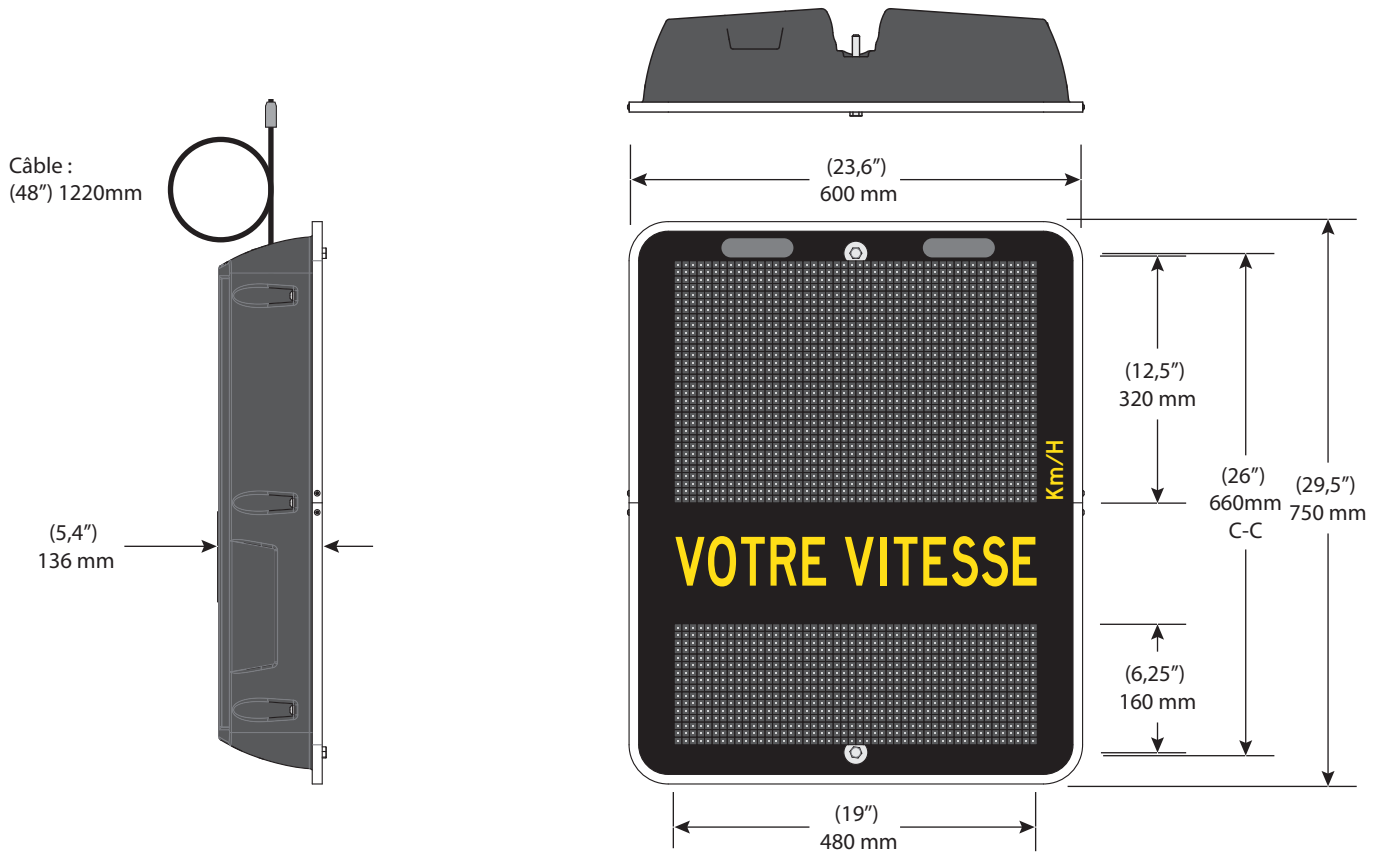


INFORMATIONS TECHNIQUES

Numéro de produit :	KAM-TXT-E - #37411 (électrique) KAM-TXT-S - #37412 (solaire)
----------------------------	---

Matériaux	
Boîtier	Polyéthylène (PEHD) avec anti-UV
Panneau en façade	Polycarbonate 5 mm (.188") avec antireflet
Étanchéité	IP65
Poids	26 lb (12 kg)

Information de livraison	
Boîte:	914 x 610 x 102 mm (36 x 24 x 6") - Poids: 28 lb (13 kg)

Installation	
Inclut la quincaillerie pour installation avec courroie en acier sur poteau rond 4" et plus. (courroie non incluse)	

Garantie	
2 ans garantie limitée sur les défauts de fabrication pour la main-d'oeuvre et les pièces	

Composants électriques - écran	
Format de l'écran	320 x 480 mm (12,5 x 19") - Chiffres 160 x 480 mm (6,25 x 19") - Texte
Résolution	32 x 48 pixels - Chiffres 16 x 48 pixels - Texte
Angularité	50° x 100°
Visibilité	plus de 300 m (1000')
Couleur	RGB (rouge, bleu, vert) pour 7 couleurs
Consom. élect. MAX	135 Wh (jour) - 53 Wh (nuit)
Voltage à l'entrée	10,8 à 15 VDC
Strobe	2 clignotants ambres 18 Watts
Connecteur	"Snap-in", surmoulé IP67, 10 mm OD
Communication	USB ou Bluetooth, portée de 50 m (160')
Temp. de fonctionnement	-40 à +65°C (-40 à +149°F)
Sources d'énergie	Batteries situées dans l'unité solaire (Lithium) (Batteries AGM en option dans l'unité d'affichage)

Composants électriques - Radar	
Portée	300 m (1000') ajustable
Angularité	12°H x 24°V
Acquisition des données	Bidirectionnelle
Précision	+/- 1 Km/H
Communication sans fil	Bluetooth (option), portée de 50 m (160')





KAMELION Texto



KAMELION 15



KAMELION 12.5



KAMELION PMV

**VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
POUR DÉCOUVRIR L'ENSEMBLE
DE LA GAMME KAMÉLION**

WWW.TRAFIC-INNOVATION.COM

