



DEFLEX

CANALISATION - SÉCURITÉ - CONTRÔLE

COURBES DANGEREUSES
CHANTIERS EN ESPACE RESTREINT
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
SAILLIES DE TROTTOIR
ZONES SCOLAIRES
VOIES RÉSERVÉES
ZONES SÉCURITAIRES
BOLLARD ESTHÉTIQUE
SÉPARATION DE VOIES
BARRIÈRE VISUELLE
SIGNALISATION
RÉDUCTION DE LA VITESSE
ZONES PIÉTONNIÈRES
TRAVERSES DE PIÉTONS
VOIES ET PISTES CYCLABLES
ACCENTUATION DU MARQUAGE
DÉBARCADÈRES

UNE GAMME DE PRODUIT DE

TRAFFIC
innovation!

RÉSISTE À
PLUS DE
200
IMPACTS



FLEXIBLE,
REPREND SA
FORME INITIALE



RÉSISTE
AUX IMPACTS
À HAUTE VITESSE



VISIBILITÉ
HORS PAIR
DE JOUR
COMME DE NUIT



Le Deflex est un délinéateur haute performance conçu pour maximiser la sécurité de tous les usagers de la route en ville et sur les autoroutes. Sa hauteur est sa caractéristique principale pour la sécurité : à **1200 mm / 48"**, le Deflex offre une visibilité hors pair la nuit pour les camionneurs et en tout temps à tous les usagers. **Quatre bandes réfléchissantes et flexibles sont incrustées dans chaque Deflex** et restent solidement en place même après de nombreux impacts. La durabilité du matériel réfléchissant est équivalente à celle du Deflex lui-même, soit une résistance à plus de 200 impacts. De plus, son design permet une **intégration visuelle agréable à son environnement**. Cet outil de réduction de vitesse est le meilleur délinéateur de canalisation sur le marché pour améliorer le contrôle de la circulation.

DEFLEX

OUTIL DE RÉDUCTION DE VITESSE

UNE GAMME DE PRODUIT DE



UNE COULEUR POUR CHAQUE APPLICATION



SÉPARATION DE VOIES

6



CHANTIERS ROUTIERS

7



PISTES CYCLABLES

8



DÉCORATIF

9



RÉDUCTION DE VITESSE

9



STATIONNEMENTS

10



ÉVÉNEMENTS

11



GENDARME

12



POUR COMMANDER P.13



GUIDE D'INSTALLATION P.14

POURQUOI LE

DEFLEX

EST LE MEILLEUR OUTIL DE
RÉDUCTION DE VITESSE AU MONDE




HAUTEUR DE 48" (1200 MM)

Afin d'être perceptible par les conducteurs des véhicules lourds (camions, autobus) la balise doit atteindre une hauteur suffisante pour permettre une rétro réflexion efficace des phares.

Avec sa hauteur de 48" (1200 mm), le Deflex offre une grande visibilité pour un maximum de sécurité pour tous les types de véhicules.

Avec le Deflex, le marquage de chaussée est prolongé verticalement ce qui améliore l'efficacité de la canalisation, surtout dans les embouteillages.

Les cyclistes et les piétons se sentent plus en sécurité avec un dispositif de canalisation plus haut.

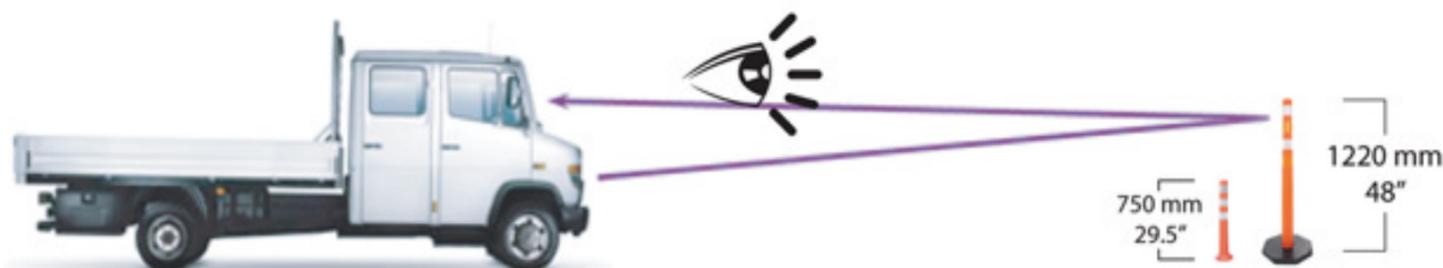

4X 3" (76 MM) BANDES RÉFLÉCHISSANTES & FLEXIBLES INCRUSTÉES

Les bandes réfléchissantes et flexibles sont incrustées pour une plus longue durée de vie.

Leur haut niveau de réflectivité (ASTM Type IV) et le diamètre de 3.25" (83 mm) augmentent la visibilité la nuit.



MONOCOQUE (UNE PIÈCE)

Aucune pièce mécanique pour un entretien facile. Moins de débris sur la route si endommagé.



PROTECTION UV ET COULEUR UNIE

Un additif de protection incorporé dans le polymère empêche la pigmentation de se détériorer.



POLYMÈRE FLEXIBLE

Résiste à plus de 200 impacts
Minimise les dommages aux véhicules et est sécuritaire pour les cyclistes en cas d'impact.



GRAND CHOIX DE COULEURS

Permet d'associer des couleurs au message destiné aux usagers de la route (Jaune et blanc pour le marquage, Vert pour les voies cyclables, Orange pour les chantiers, etc.)



360°

Visible et flexible de tous angles
Aucune orientation nécessaire à l'installation.



NORMALISÉ

Respecte les normes NCHRP-350
Homologué T-RV-10 par le M.T.Q. (HOM 6310-501)
et rencontre la plupart des normes
gouvernementales



MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX DU MARCHÉ

En plus de sa forme décorative et
attrayante, le Deflex offre une longue durée
de vie sans compter l'entretien facile.



TRANSPORT & MANUTENTION FACILES


100 unités par palette 44" x 50" x 77"
(1118 x 1270 x 1956mm)

100 unités et 100 stabilisateurs dans
un camion standard de 8' de style pick-up



INSTALLATION POLYVALENTE

Peut être installé de façon permanente,
temporaire ou saisonnière (avec ancrages
ou collé), avec un stabilisateur de 16 lb ou
encore avec le système d'ancrage carvelle.
(voir page 14)

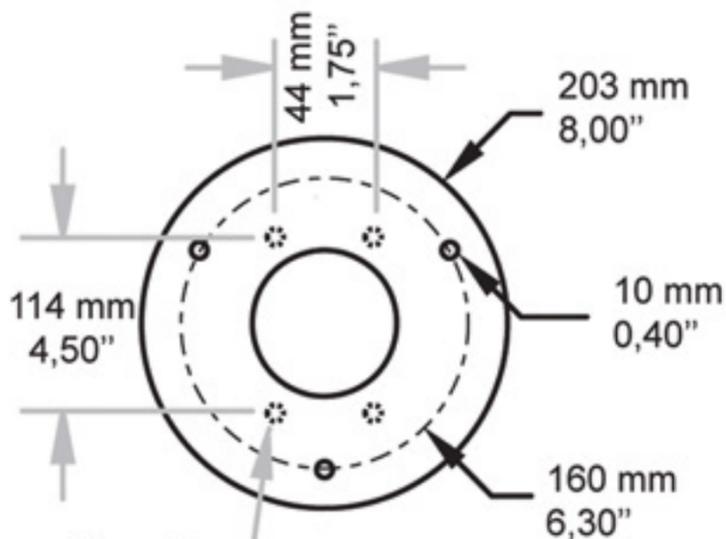

Trous optionnels
si installé sur bordure de béton
ou en remplacement de délinéateurs plats



DEFLEX JAUNE

DÉLINÉATEUR FLEXIBLE POUR SÉPARATION DE VOIES

CANALISATION VISUELLE

COURBES DANGEREUSES



Augmente la sécurité dans les courbes dangereuses



Empêche les conducteurs de passer sur le marquage




Améliore la visibilité dans toutes les conditions météo




Accentue la géométrie de la canalisation

COMMENT INSTALLER

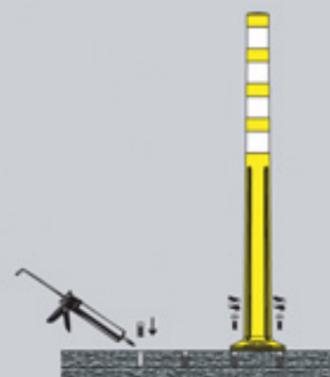

Chevilles et boulons avec un peu d'époxy

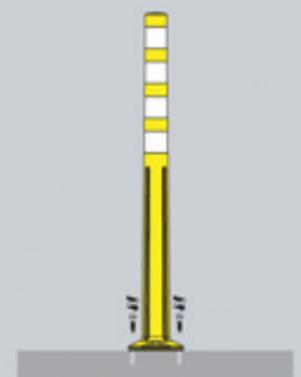


Ancrages à béton

OPTIONS



Panneau Gendarme avec pellicule réfléchissante, installé à l'entrée d'une zone spécifique

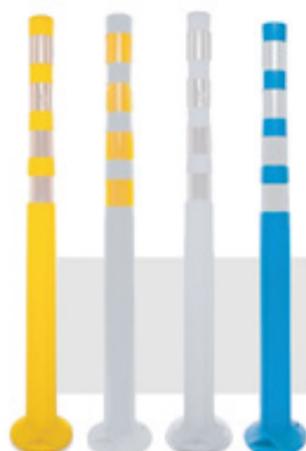

Couleurs recommandées

DEFLEX ORANGE

DÉLINÉATEUR FLEXIBLE DE CHANTIERS

CHANTIERS EN ESPACE RESTREINT

CANALISATION EN CHANTIER



Bonne stabilité pour moins d'entretien après impact



Parfait pour les chantiers étroits



Installation rapide et facile



Stable : résiste au vent et aux bourrasques des camions en approche



Grande capacité d'entreposage
100 unités par camion pick-up



Grande visibilité de jour comme de nuit




Durable, abordable et rentable




Couleurs recommandées

COMMENT INSTALLER

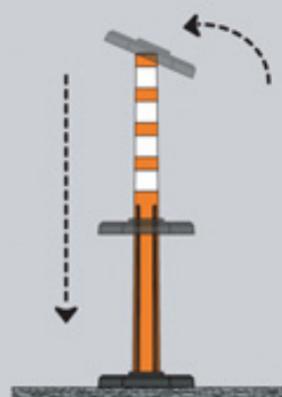

Stabilisateur en caoutchouc

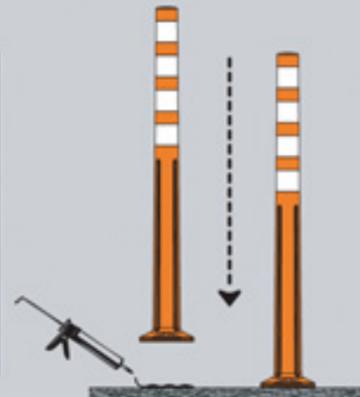

Mastic ou époxy pour usage temporaire

OPTIONS



Capuchon solaire à DEL



#35739

Avec enseigne



Chevilles et boulons avec un peu d'époxy

DEFLEX VERT

DÉLINÉATEUR FLEXIBLE POUR PISTES CYCLABLES



PISTES CYCLABLES




Installation saisonnière rapide et facile avec le système d'ancrage carvelle



Meilleur confort visuel et plus visible pour les cyclistes



Réduit la probabilité de blessures en cas d'impact par les cyclistes

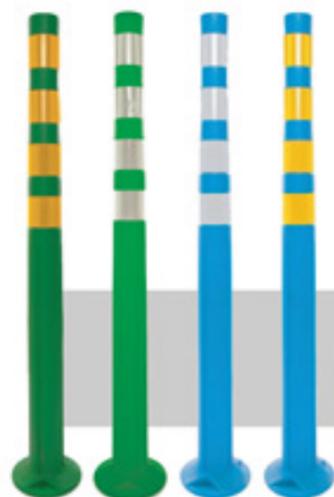


Couleurs recommandées

COMMENT INSTALLER



Chevilles et boulons avec un peu d'époxie

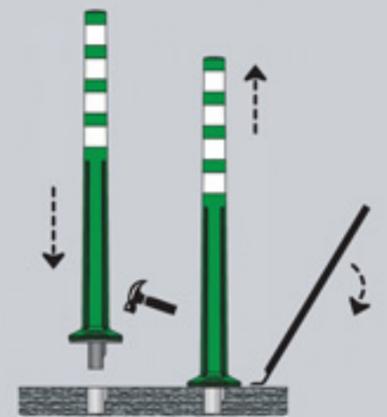

Avec adaptateur pour manchon carvelle (opération saisonnière ultra-rapide)


OPTIONS



Séparateur en caoutchouc



#35769
Avec enseigne

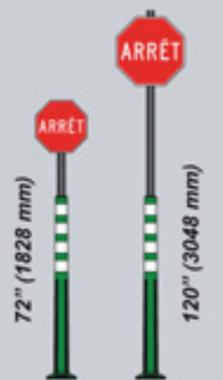

Cache-poteau décoratif
72" (1828 mm)
120" (3048 mm)



**DÉLIMITATION
DE ZONE**



BOLLARD ESTHÉTIQUE



DEFLEX NOIR

DÉLINÉATEUR FLEXIBLE ESTHÉTIQUE



Plusieurs grandeurs
selon l'aspect et
le style recherché



Produit esthétique



Minimise
les dommages
aux véhicules

1220mm
48"


43" (1092 mm)

38" (965 mm)

33" (840 mm)

*Grandeurs
offertes*

COMMENT INSTALLER

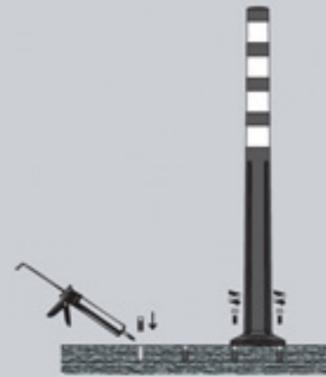

Chevilles et boulons
avec un peu d'époxy




Ancrages
à béton

OPTIONS



Boule déco
dans poteau d'acier




Chaîne en plastique
avec oeillets



Âme
d'acier

DEFLEX JAUNE & BLEU

DÉLINÉATEUR
FLEXIBLE DE
STATIONNEMENT

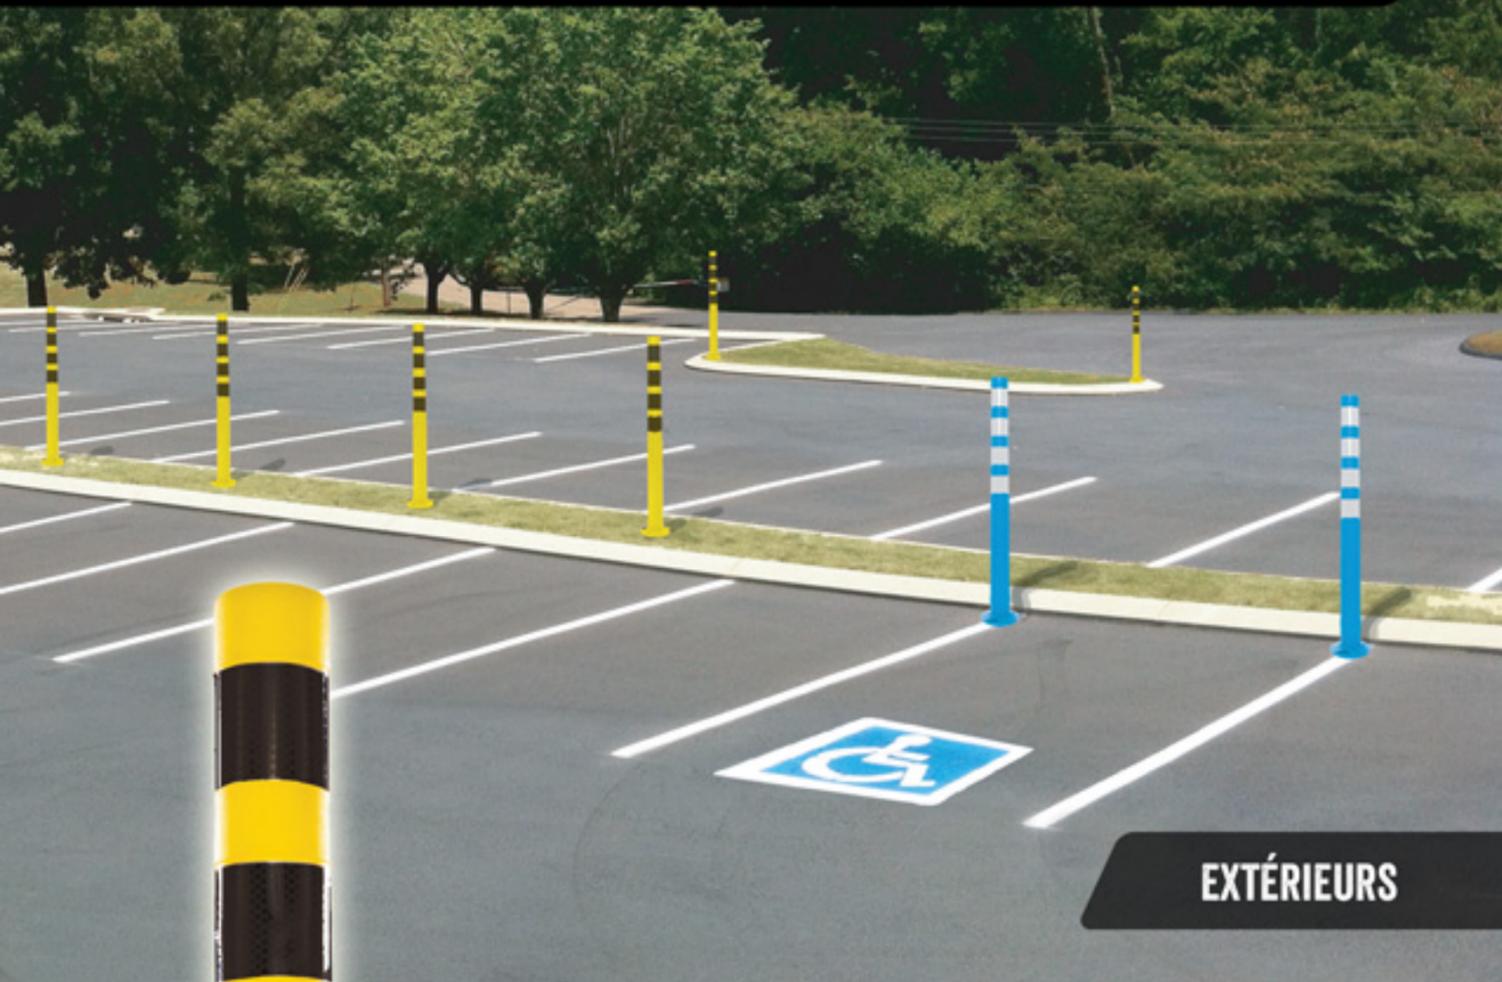

EXTÉRIEURS



INTÉRIEURS



Bandes
réfléchissantes
noires



Accentue le marquage
des espaces réservés
pour handicapés



Protège et identifie
les bordures de béton




Aide à mener
les conducteurs
à destination



Couleurs
recommandées


COMMENT INSTALLER

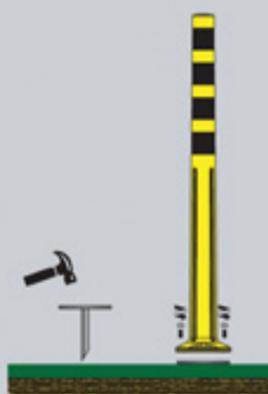

Pieu ancré au
marteau & boulons



Ancrages
à béton

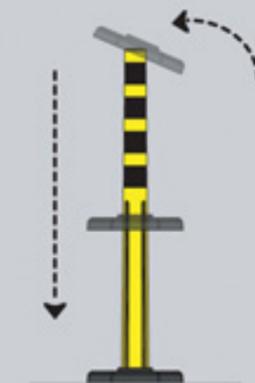

Stabilisateur
de caoutchouc

OPTIONS




#35738

Avec enseigne



#35737



Chaîne en plastique
avec oeillets



Âme
d'acier

DEFLEX NOIR

DÉLINÉATEUR POUR ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX



FILES D'ATTENTE




CONTRÔLE DES FOULES



ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX



Léger, facile à manipuler et à déplacer



Grande capacité d'entreposage
100 unités par camion pick-up



Installation rapide et facile




Couleurs recommandées

COMMENT INSTALLER




Avec adaptateur pour manchon carvelle

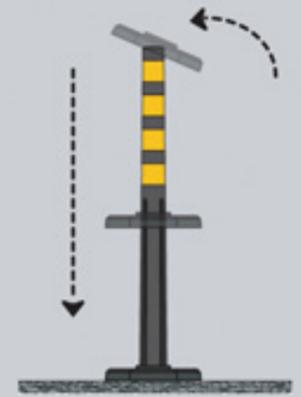

Stabilisateur de caoutchouc

OPTIONS

← 48" to 78" →
1220 to 1980mm



Barrière télescopique



#35740




#35770

Avec enseigne

GENDARME

PANNEAU FLEXIBLE DE SENSIBILISATION

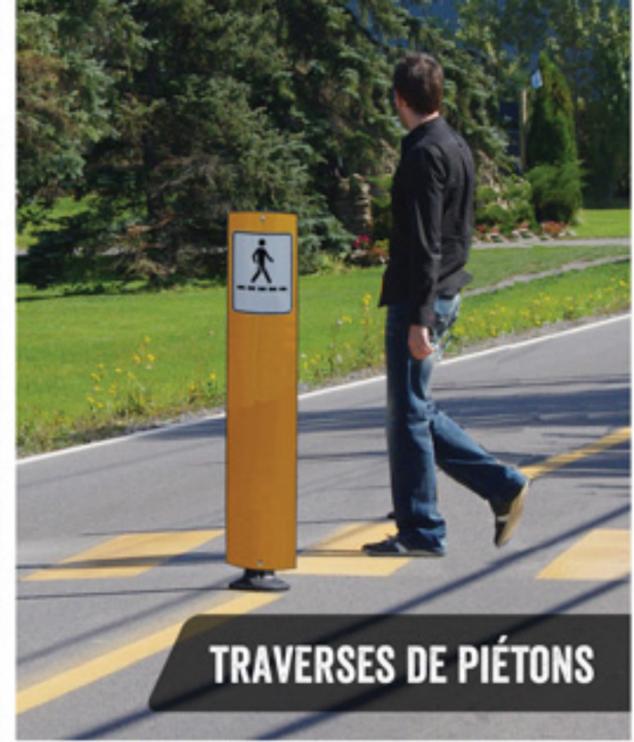


Excellent outil de réduction de vitesse



Pellicule protectrice anti graffiti




Minimise les dommages aux véhicules

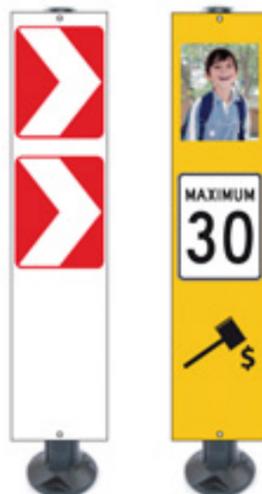

Exemples

COMMENT INSTALLER

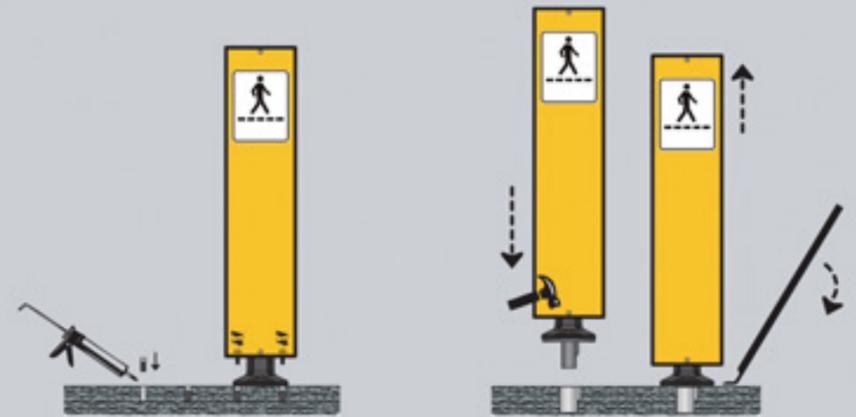


Cheville et boulons avec un peu d'époxy

Avec adaptateur pour manchon carrelle



Des décalques de pictogrammes, avec pellicule protectrice, vous sont offerts pour créer votre propre message.

INSTALLATION MOBILE

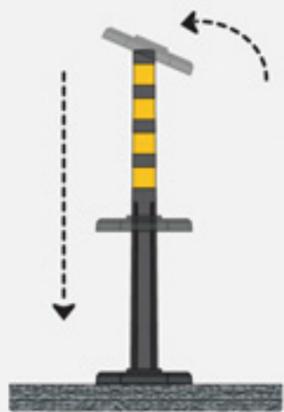


Stabilisateur en caoutchouc



Poids de 16 lb (7kg)
 Fait de caoutchouc recyclé
 avec poignée ergonomique
 16" x 18,5" x 2,188"
 (406 x 470 x 56 mm)

INST. TEMPORAIRE

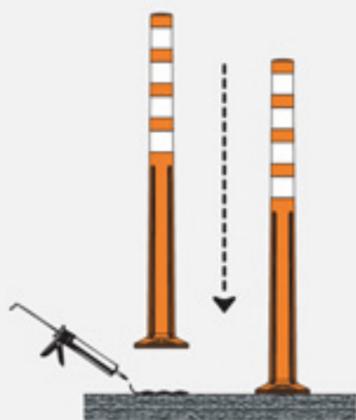

Mastic ou époxy
 pour usage temporaire



Mastic pour asphalte et béton
 Plaque d'acier incluse
 8" x 8" x 0,250"
 (203 x 203 x 6 mm)

**INST. PERMANENTE,
 ASPHALTE OU BÉTON**




Pieu ancré au marteau
 & boulons



Pieu en acier galvanisé
 8" x 8" x 16"
 (203 x 203 x 406 mm)

**INST. SAISONNIÈRE OU
 PERMANENTE, ASPHALTE**

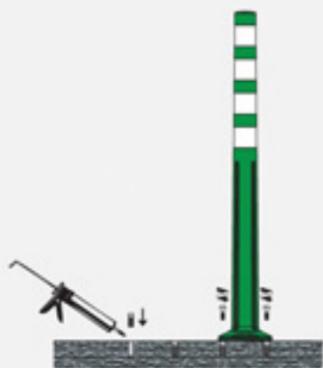

Chevilles filetées et boulons



Chevilles filetées M10
 pour asphalte et béton.
 Comprend trois capuchons
 pour protéger
 lorsque non utilisés.

**INST. PERMANENTE,
 BORDURE DE BÉTON**




Ancrages dans
 une bordure de béton



Vis à béton 3/8-16" x 2,5"
 plaquées zinc avec renforts,
 pour installation permanente

**INST. PERMANENTE,
 BÉTON**

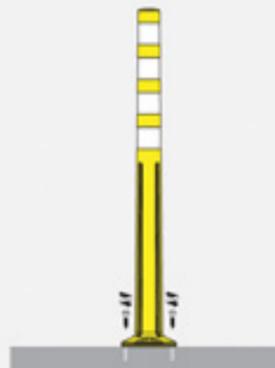


Ancrages à béton



Vis à béton 3/8-16" x 2,5"
 plaquées zinc pour
 installation permanente

**SYSTÈME CARVELLE, POUR
 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX**

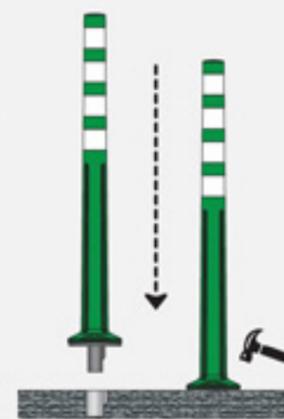

Avec adaptateur
 pour manchon carvelle



Manchons carvelle
 en acier
 longueur de 8", 22" ou 36"
 (200, 550 ou 900 mm)

LIMITE DE VITESSE	Chantiers routiers & Séparation de voies		Piste cyclable <i>avec</i> bordure de béton		Piste cyclable <i>sans</i> bordure de béton	
	Ligne droite	Courbe	Ligne droite	Courbe	Ligne droite	Courbe
30 KM/H	15' (5 MÈTRES)	10' (3 M)	60' (20 MÈTRES)	30' (10 M)	30' (10 M)	15' (5 M)
40 KM/H	15' (5 M)	10' (3 M)	60' (20 M)	30' (10 M)	30' (10 M)	15' (5 M)
50 KM/H	30' (10 M)	15' (5 M)	60' (20 M)	30' (10 M)	30' (10 M)	15' (5 M)
60 KM/H	30' (10 M)	15' (5 M)				
70 KM/H	30' (10 M)	15' (5 M)				
80 KM/H	45' (15 M)	25' (8 M)				
90 KM/H	45' (15 M)	25' (8 M)				
100 KM/H	60' (20 M)	30' (10 M)				

CENTRE À CENTRE

CENTRE À CENTRE

CENTRE À CENTRE




Besoin d'aide pour les installations?
Visitez notre site web
delineateurdeflex.com




Ou appelez au **450-623-2580**


Dégagements suggérés pour le **Gendarme**

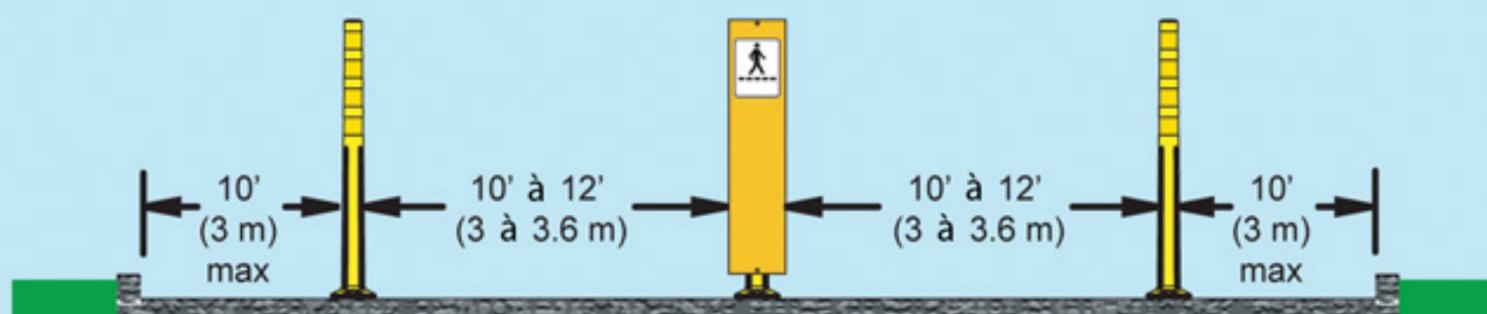

1 CHOISIR LA COULEUR

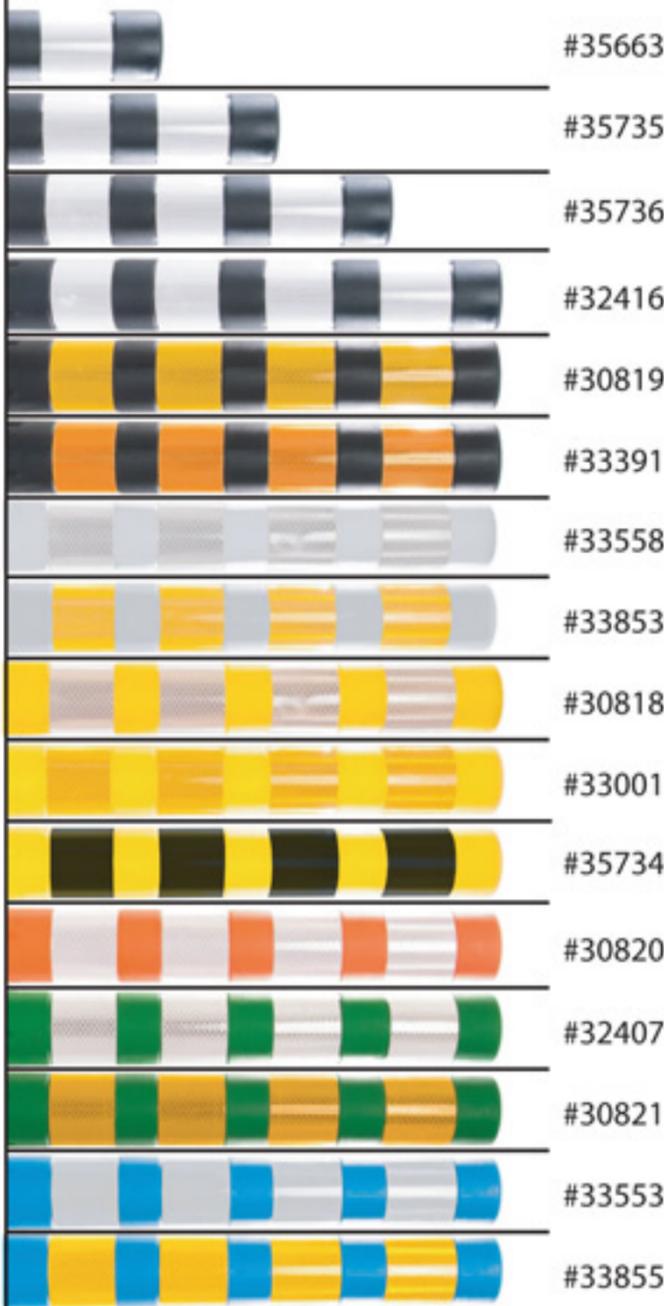

2 AJOUTER DES ACCESSOIRES

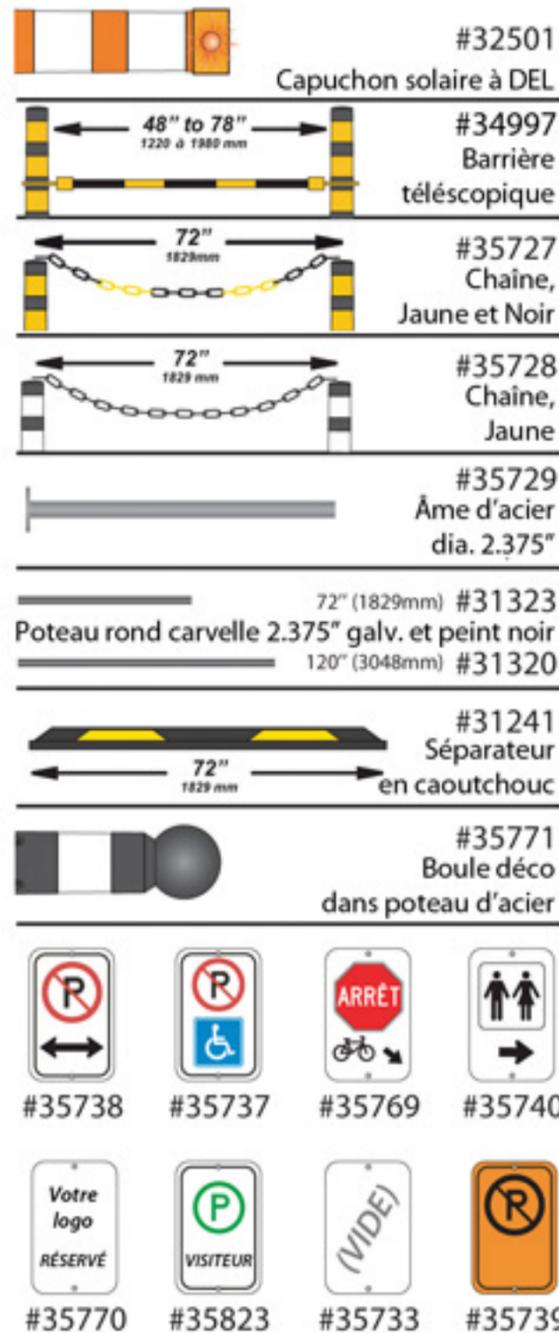

Enseigne de plastique 10" (254mm) x 15" (381mm)

3 CHOISIR VOTRE KIT D'INSTALLATION




POUR COMMANDER LE GENDARME

Le Gendarme est un Deflex avec un panneau flexible réfléchissant de 10" (245mm) x 45" (1143mm) de chaque côté, comportants chacun jusqu'à trois décalques, avec pellicule protectrice.

1 CHOISIR LES DÉCALQUES



2 CRÉEZ VOTRE MESSAGE

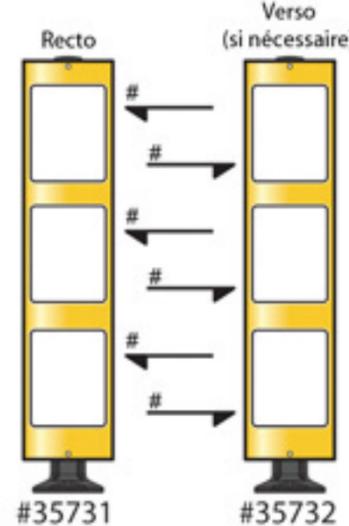

EXEMPLES



VISITEZ NOTRE SITE WEB

DELINTEURDEFLEX.COM

POUR PLUS D'INFORMATIONS



POUR DÉCOUVRIR D'AUTRES PRODUITS INNOVATEURS

VISITEZ TRAFFIC-INNOVATION.COM



Siège social

226 rue Roy
Saint-Eustache, QC
J7R 5R6
Canada
1-866-623-2580
Fax 450-623-5356
info@trafic-innovation.com

Ontario

Ottawa, Canada

Amérique latine

San José, Costa Rica

États-Unis (USA)

Boston, MA