


Propulsé par



DEFLEX

Délinéateurs, Bollards et Chicanes

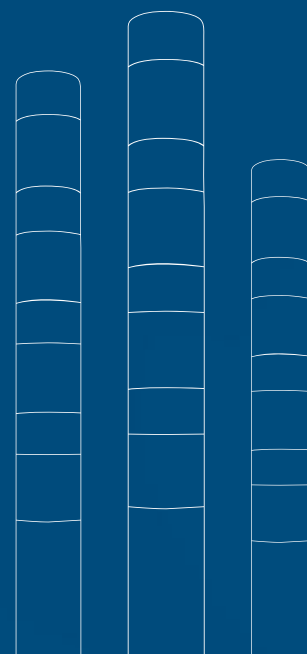

DEFLEX
Délinéateurs

Protection
Contrôle de la circulation
Zones de sécurité
Contrôle de la vitesse
Passage piéton
Zone scolaire

Bollard décoratif
et en acier

Canalisation de sécurité
Protection des piétons


Chicanes
pour pistes cyclables

Piste cyclable
Contrôle de la vitesse

DEFLEX
DÉLINÉATEUR FLEXIBLE

Communication visuelle

Une couleur pour chaque application

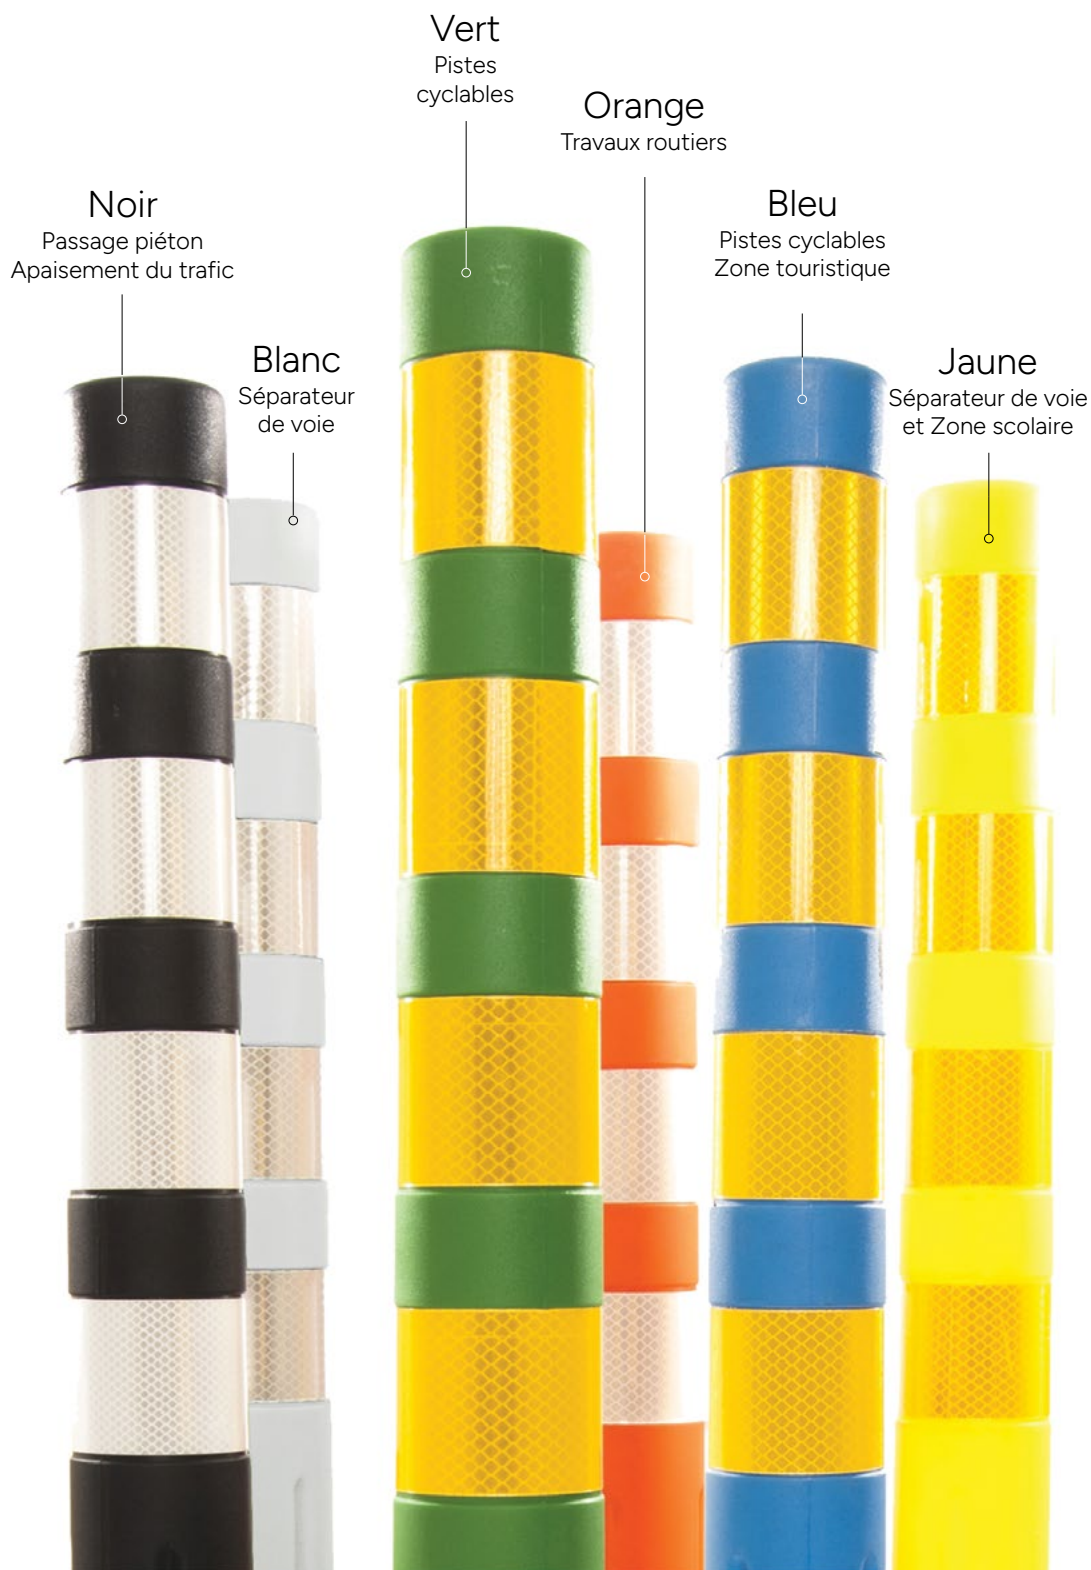

	Pages	Produits
DEFLEX Délinéateurs	6	Délinéateur de stationnement
	7	Délinéateur de piste cyclable
	8	Délinéateur à sangle rétractable
	9	Délinéateur pour travaux routiers
	10	Marquage de voie divisée
	12	Options d'installation
	13	Comment commander DEFLEX
Bollard décoratif et en acier	14	Bollard décoratif flexible DECOFLEX
	16	Bollard en acier décoratif de 5,5" BOPS-MC
	18	Bollard Carvel de 6" BOC
	20	Chicane simple pour piste cyclable CHSX





750 mm

± 1200 mm

Voir les tests d'impact

VOIR LE VIDÉO





Flexible

Conserve sa forme d'origine





Polymère Flexible

Résiste à plus de 200 impacts, minimisant les dommages au véhicule tout en garantissant la sécurité des cyclistes en cas de collision.

Meilleur dispositif de trafic en milieu urbain

360°

Visible et flexible sous tous les angles. Aucune orientation requise lors de l'installation.

1 an de garantie


Hauteur de ± 1200 mm

La distance entre les yeux d'un conducteur de camion et ses phares nécessite un repère visuel élevé. Avec **une hauteur de ± 1200 mm**, le Deflex garantit une sécurité maximale en offrant une visibilité optimale pour tous types de véhicules.

Le Deflex prolonge verticalement les marquages routiers, améliorant l'efficacité du balisage, notamment en cas de circulation dense. Les cyclistes et piétons se sentent plus en sécurité grâce à la hauteur accrue du dispositif, offrant une meilleure séparation des automobilistes.

Couleur durable et anti-UV

Un additif protecteur incorporé dans le polymère empêche la décoloration rapide.

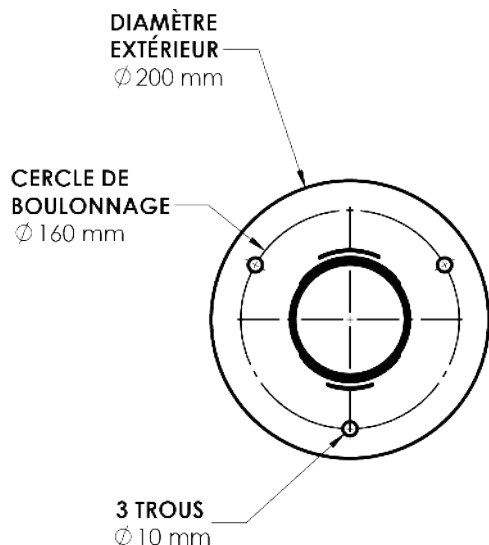

Bandes réfléchissantes

Les bandes réfléchissantes intégrées offrent une durée de vie prolongée et améliorent la sécurité lors de multiples impacts.

Ce niveau élevé de réflectivité (Type IV ASTM) et son diamètre de 90 mm augmentent la visibilité de nuit.

TESTÉ NTPEP

200 impacts de véhicules ont été testés


NCHRP -350

Monocoque (1 pièce)

L'absence de pièces mécaniques facilite l'entretien et réduit le nombre de composants sur la route en cas de dommages.

Délinéateur de stationnement

Le délinéateur DEFLEX flexible pour stationnement accentue le marquage au sol qui délimite les espaces assurant une meilleure utilisation et gestion du stationnement. Des couleurs différentes peuvent être déployées pour identifier les espaces réservés pour handicapés, femmes enceintes ou autres.



Couleurs recommandées

Fabriqué en polymère flexible



Installation facile



Installation saisonnière




Augmente la sécurité



Délinéateur pour piste cyclable

Ce délinéateur flexible Deflex haute performance pour voies cyclables est un marqueur durable qui délimite les routes. Plus sûr qu'un délinéateur rigide et bien visible de jour comme de nuit, il a été conçu pour la sécurité des usagers de la route les plus vulnérables.

Léger et résistant, le délinéateur Deflex de ± 1200 mm est fabriqué en un mélange de polymère traité pour résister aux intempéries et aux impacts de véhicules, tout en conservant sa forme après 200 impacts à 88 km/h. Avec sa hauteur optimale de ± 1200 mm, il est visible par tous les usagers de la route et constitue un excellent outil de gestion du trafic au bénéfice de la Vision Zéro.



Couleurs recommandées

Fabriqué en polymère flexible



Installation facile sur surfaces variées



Marquage de voie clair et sécuritaire



Augmente la sécurité



Délinéateur à ceinture rétractable

Un délinéateur de contrôle des foules DEFLEX est essentiel pour garantir le bon déroulement des événements publics. Grâce à sa hauteur de ± 1200 mm, à ses options d'installation variables et à sa rapidité d'installation, le délinéateur Deflex est l'outil idéal pour créer des passages et délimiter des zones, assurant ainsi un contrôle efficace des foules.



Couleurs recommandées

Polymère Flexible



Installation facile




Gérer les files d'attente



Augmente la sécurité



Délinéateurs de travaux routiers



Couleurs recommandées

Notre délinéateur flexible DEFLEX pour zones de travaux routiers est un outil prisé pour contrôler la circulation dans les espaces restreints pendant les constructions. Mesurant quatre pieds de haut, il se distingue par son profil mince. Fabriqué en un mélange de polymère traité, il est flexible en cas d'impact avec des véhicules et résistant aux intempéries.

Le délinéateur Deflex est très visible de jour comme de nuit. Il peut être fixé en place ou déplacé facilement selon les besoins.

Visibilité de jour et de nuit



Installation facile



Améliore la visibilité



Augmente la sécurité



Séparateur de voie et marquage routier

Délimitation aux abords d'obstacles tels que les saillies et les îlots de contournement, et accentuation des marquages routiers comme les hachures aux entrées et sorties d'autoroutes ainsi que dans les virages dangereux.



Marquage de voie clair et sécuritaire




Empêche les dépassements





Améliore la visibilité



Guide visuel

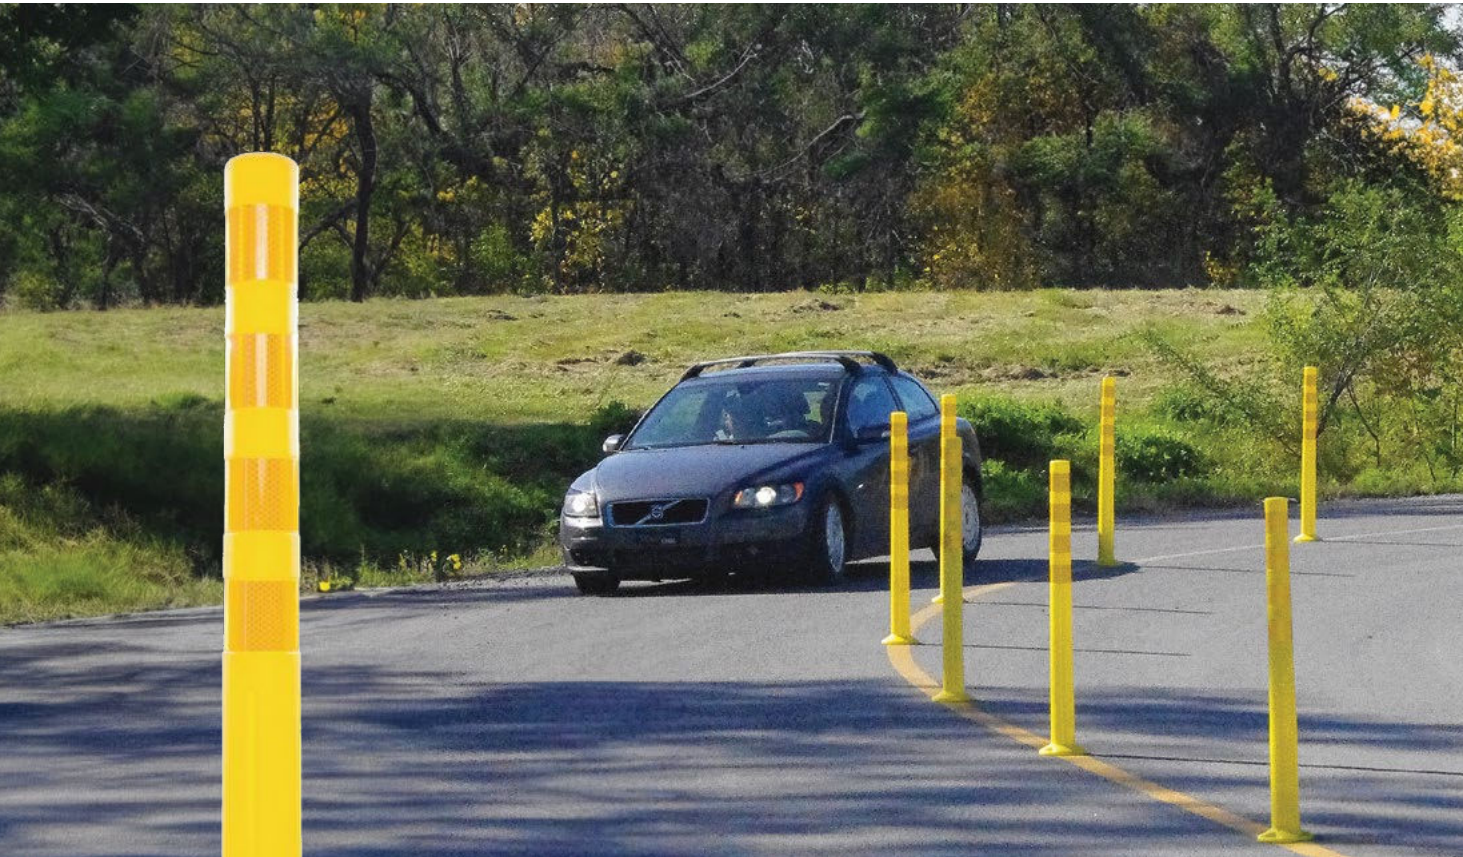

Le délinéateur Deflex est fabriqué en polymère flexible et reprend sa forme initiale même après plus de 200 impact, à 88 km/h avec une installation sur bouclier d'asphalte. Selon les résultats des tests NTPEP, vous pouvez atteindre ou dépasser 200 impacts si l'installation suit ce modèle.

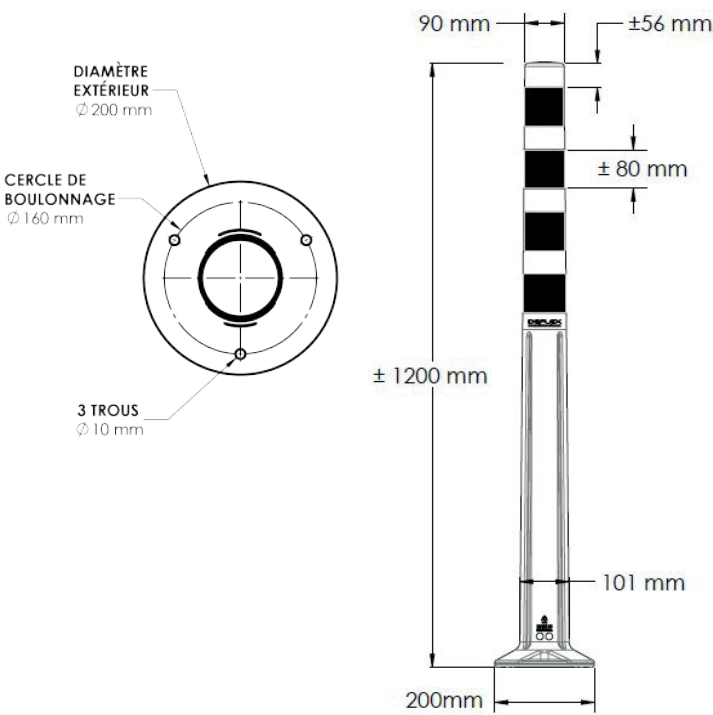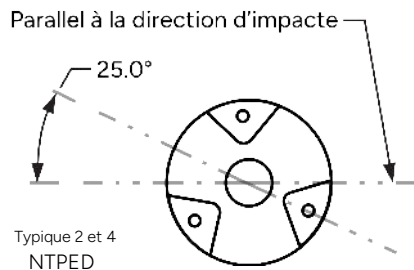


Espacement recommandé entre les délinéateurs pour piste cyclable

Limite de vitesse	Séparateur de voie <i>avec</i> séparateur central en béton		Séparateur de voie <i>sans</i> séparateur central en béton	
	Voie droite	Voie courbe	Voie droite	Voie courbe
20 KM/H 30 KM/H	60' (20 m)	30' (10 m)	30' (10 m)	15' (5 m)
25 KM/H 40 KM/H	60' (20 m)	30' (10 m)	30' (10 m)	15' (5 m)
30 KM/H 50 KM/H	60' (20 m)	30' (10 m)	30' (10 m)	15' (5 m)
Centre à Centre		Centre à Centre		

Limite de vitesse	Travaux routiers et séparateur de voie	
	Voie droite	Voie courbe
20 KM/H 30 KM/H	15' (5 m)	15' (5 m)
25 KM/H 40 KM/H	15' (5 m)	15' (5 m)
30 KM/H 50 KM/H	30' (10 m)	15' (5 m)
35 KM/H 60 KM/H	30' (10 m)	15' (5 m)
40 KM/H 70 KM/H	30' (10 m)	15' (5 m)
50 KM/H 80 KM/H	45' (15 m)	15' (5 m)
55 KM/H 90 KM/H	45' (15 m)	15' (5 m)
60 KM/H 100 KM/H	60' (20 m)	15' (5 m)
Centre à Centre		

Options d'installation

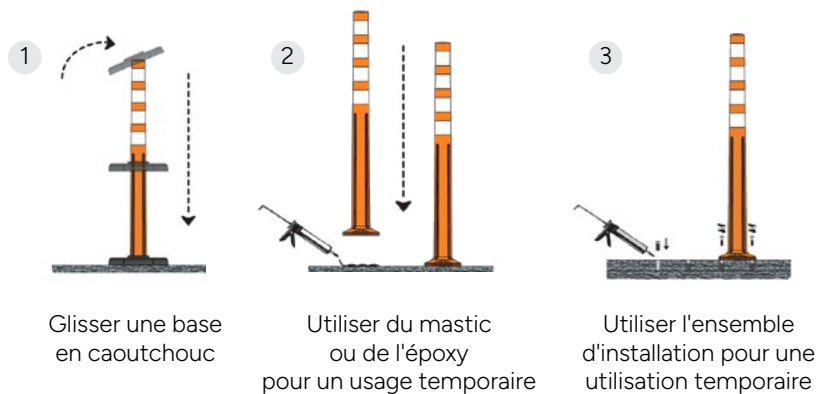


Options d'installation

Mobile




Glisser une base en caoutchouc




Poids de 16 lbs (7 kg)
Fabriqué en caoutchouc recyclé
Poignée ergonomique
Dimensions : 16" x 18,5" x 2,188"
(406 x 470 x 56 mm)

Temporaire



Utiliser du mastic ou de l'époxy pour un usage temporaire



Mastic adhésif pour asphalte ou béton
Plaque en acier incluse
Dimensions : 8" x 8" x 0,250"
(203 x 203 x 6 mm)

Saisonnier ou permanent dans l'asphalte




Utiliser les piquets de sol pour un usage temporaire



Piquet de sol en acier galvanisé
Dimensions : 8" x 8" x 16"
(203 x 203 x 406 mm)

Saisonnier ou permanent dans l'asphalte



Utiliser l'ensemble d'installation pour DEFLEX



Insert fileté M10 pour asphalte ou béton.
Livré avec 3 bouchons filetés pour protéger les trous pendant les périodes d'inactivité

Bordure en béton permanente




Visser dans une bordure en béton



Vis en béton plaquées zinc 3/8-16 x 2,5" pour installation permanente

Permanent dans le béton




Visser dans le béton



Vis en béton plaquées zinc 3/8-16 x 2,5" pour installation permanente

Facile à installer, facile à retirer



Insérer l'adaptateur dans le manchon



Manchon d'ancrage en acier
Longueurs : 8", 22" ou 36"
(200, 550 ou 900 mm)
(Système Carvelle)




Besoin d'aide pour l'installation?

info@traffic-innovation.com

pièces à commander pour le système DEFLEX

1 Sélectionner une couleur

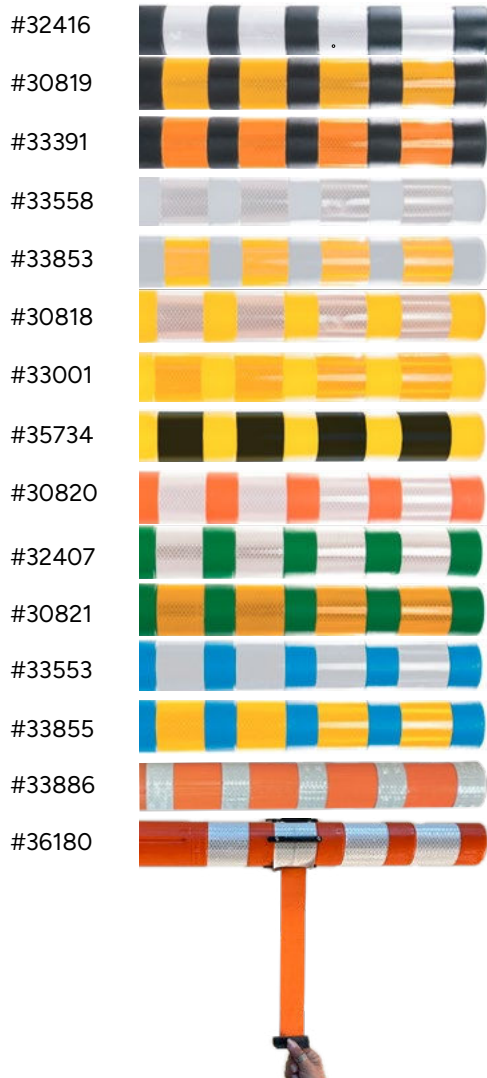

2 Ajouter un Accessoires



3 Ensemble d'installation



50 unités par palette : 42 x 46 x 26 po
Poids : 1100 lbs

Bollard Décoratif Flexible DECOFLEX

Élégant et stylé, le bollard décoratif flexible DecoFlex ajoute une touche de prestige dans les endroits où la délimitation est nécessaire, notamment les extensions de trottoir, les bordures de trottoir, la fermeture de voies et les voies canalisées.

Polymère flexible



Installation facile



Plusieurs options de tête




Augmente la sécurité



Bollard Décoratif Flexible
DECOFLEX

1 an de
garantie

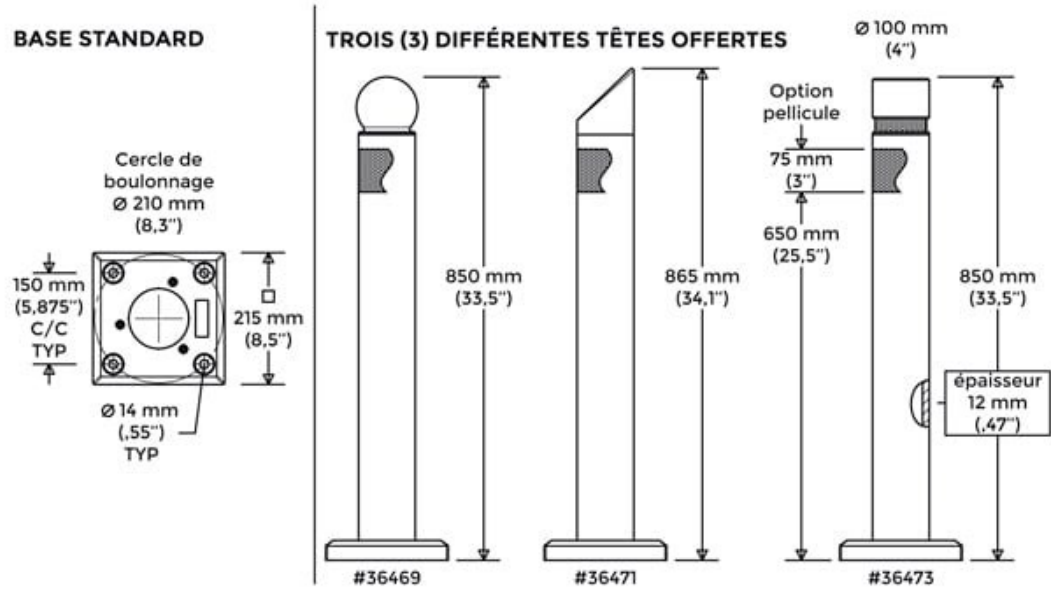

Produits		Taille de la boîte - Poids	Code HSS
	Ensemble # 36469 Bollard décoratif flexible DECOFLEX noir de 100 mm de dia. x 34", tête RONDE, base carrée et quincaillerie.	Boîte de 5 unités : 37 x 28 x 11 po – 450 lbs	3926.90
	Ensemble # 36471 Bollard décoratif flexible DECOFLEX noir de 100 mm de dia. x 34", tête BISEAU, base carrée et quincaillerie.	Boîte de 5 unités : 37 x 28 x 11 po – 450 lbs	3926.90
	Ensemble #36473 Bollard décoratif flexible DECOFLEX noir de 100 mm de dia. x 34", tête CYLINDRIQUE, base carrée, quincaillerie et bande réfléchissante blanche.	Boîte de 5 unités : 37 x 28 x 11 po – 450 lbs	3926.90
	Options #36879 Ensemble d'installation des boulons à béton DECOFLEX	Boîte de 40 unités : 11 x 17 x 4 po – 20 lbs	N/A
	Bande réfléchissante blanche #36542	N/A	N/A
	Bande réfléchissante jaune #36543	N/A	N/A

Bollard en acier Deco BOPS-MC de 5,5"

Souvent utilisé dans de nouveaux aménagements, le bollard de sécurité en acier BOPS-MC offre une protection adéquate pour une projection de trottoir afin de fluidifier la circulation. D'un point de vue esthétique, il est également utilisé pour délimiter une zone réservée aux piétons tout en restant inaccessible aux véhicules.

Le bollard de sécurité est installé dans du béton (sur une projection de trottoir en béton) avec un manchon en acier carvelle de 450 mm (17,7").

Améliore
la visibilité




Installation
facile



Solide
et robuste




Augmente
la sécurité

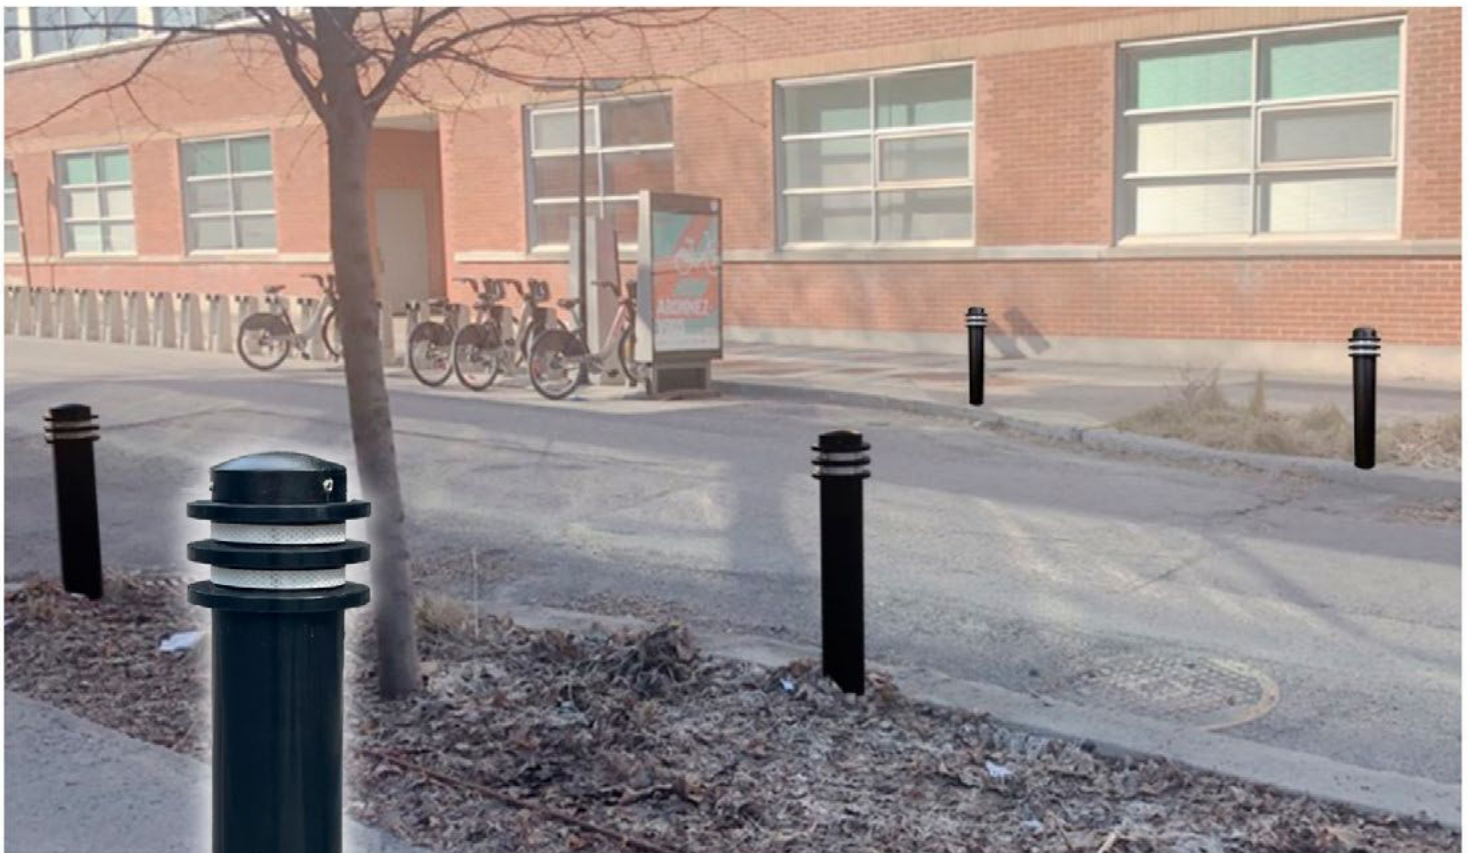

Bollard en acier Deco BOPS-MC de 5,5"

1

an de
garantie

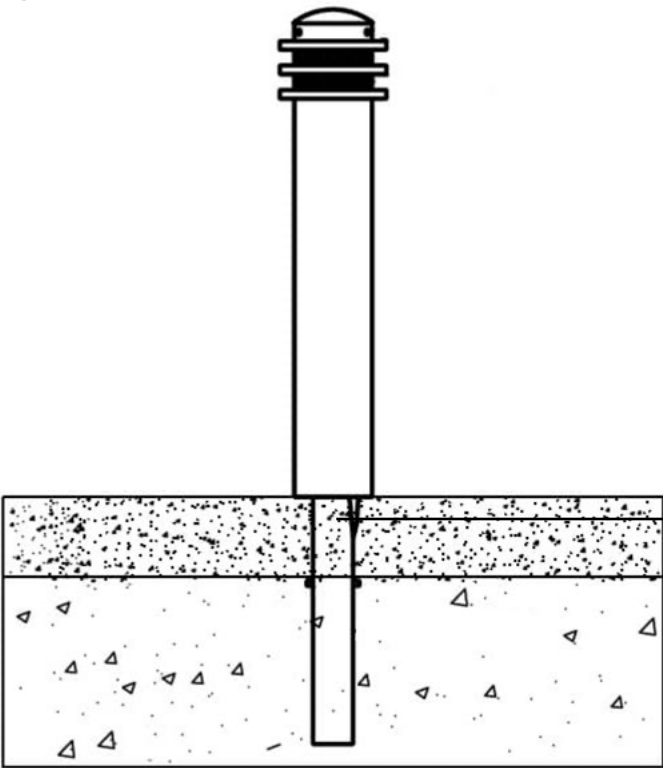

Système d'ancrage durable et simplifié pour maintenance rapide en cas d'impact et à faible coût.

Produits	Dimension - Poids
Ensemble #36127 Bollard décoratif BOPS, 5,5" x 34" en acier 50 w, avec capuchon, peint en noir texturé (système de fixation non inclus)	34 x 5.5 po – 63 lbs
Ensemble #37482 Système de fixation, Poteau intérieur pour ancrage sur manchon carvelle *Maintenance simplifié en cas d'impact	Appeler pour de plus amples détails
Option #30708 Clou Carvelle .375 x 3 po Acier Noir	Appeler pour de plus amples détails
Option Manchon d'ancrage carvelle de 450 mm	Appeler pour de plus amples détails
Option Ancre de manchon carvelle de 300 mm	Appeler pour de plus amples détails

Bollard Carvelle BOC 6"

Le bollard en acier de 6 pouces avec bandes réfléchissantes est un marqueur robuste pour bloquer l'accès des véhicules dans les zones interdites. Fabriqué en acier galvanisé revêtu de peinture en poudre de polyester, le BOC648 dispose de quatre bandes réfléchissantes offrant une haute visibilité.

Facile à installer dans l'ancrage du manchon et à retirer avec l'outil extracteur pour la maintenance, ce bollard est idéal pour les installations temporaires et permanentes.

Bloque l'accès
des véhicules



Installation
facile



Solide
et robuste




Augmente
la sécurité



Bollard Carvelle BOC 6"

Caractéristiques

Matériau	Acier ASTM A500
Protection contre la rouille	Galvanisé à chaud
Couleur	Peint poudre polyester noir
Bande réfléchissante	3" Blanc ou Jaune Type IV
Hauteur	48" (1220 mm)
Diamètre du bollard	6" (152 mm)
Poids	50 lbs (23 kg)

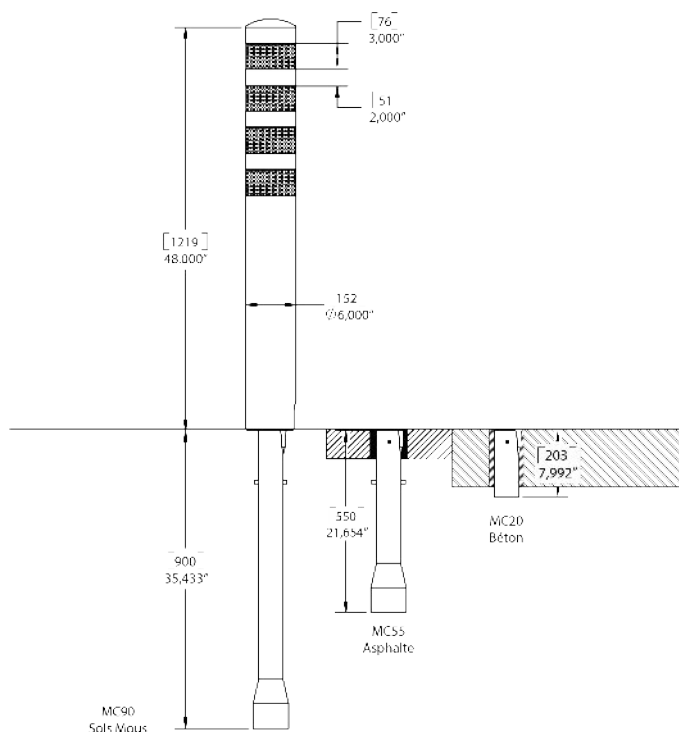

Produits

Dimension - Poids



Ensemble # 30326
Bollard Carvelle 6 x 48 po Acier galvanisé & peint poudre polyester noir
c/a 4 Pellicules blanches Diamant

6 x 48 po – 50 lbs



Ensemble # 30327
Bollard Carvelle 6 x 48 po Acier galvanisé & peint poudre polyester noir
c/a 4 Pellicules jaunes Diamant

6 x 48 po – 50 lbs

Option # 30708
Clou Carvelle .375 x 3 po Acier Noir

Appeler pour de plus
amples détails

Option
Manchon Carvelle 200 mm Acier brut

Appeler pour de plus
amples détails

Option
Manchon Carvelle aplati 550 mm Acier brut

Appeler pour de plus
amples détails

Option
Manchon Carvelle aplati 900 mm Acier brut

Appeler pour de plus
amples détails

Barrière simple pour piste cyclable CHSX

Conçu pour la sécurité des cyclistes près des carrefours, la chicane de piste cyclable CHSX crée un obstacle et un effet de rétrécissement sur le chemin, ce qui oblige les cyclistes à ralentir. Fabriquées en acier galvanisé revêtu de poudre, les chicanes sont robustes, résistantes au vandalisme et aux intempéries.

Chaque chicane est équipée d'un système de verrouillage qui la maintient soit en position fermée, soit en position ouverte pour l'entretien ou les situations d'urgence.

Améliore
la visibilité



Diminue
la vitesse



Ouverture
en cas d'urgence



Augmente
la sécurité




Chicane

Caractéristiques

Matériaux Structure : Acier galvanisé et peint, fini texturé
Pellicule : grade "diamant", type IV

Couleurs Standards Structure : noir, fini texturé
Pellicule réfléchissante : jaune ou blanche

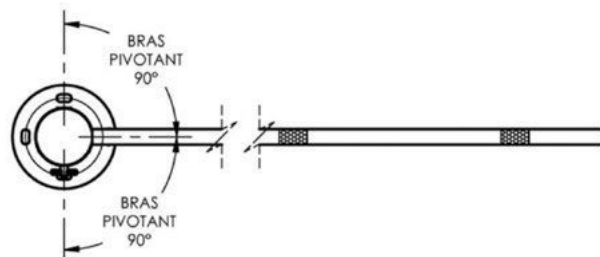

Produits



#30690 Cache-base décoratif dia. 150 x 280 mm



#32371 Base enfouissement prof. 1,2 m (48")



#39262 Ancrage chimique dia. 3/4" x 9"



#37160 Cadenas et clé Acier inox.



NOS CHICANES DE PISTE CYCLABLE OFFRENT UNE VISIBILITÉ SÉCURITAIRE SUR LES PISTES CYCLABLES

De plus, toutes les chicanes de piste cyclable sont munies d'une tige de positionnement qui permet de les garder en position fermée durant l'été ou en position ouverte pour les cas d'urgences et le déneigement des voies en hiver. Des bandes de pellicule réfléchissante et des DEL clignotantes (en option) favorisent le repérage de la chicane à la noirceur. Ce bollard de piste cyclable est donc parfaitement sécuritaire, peu importe sa couleur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

La chicane de voies cyclables sert d'abord et avant tout à signaler aux cyclistes l'approche d'une intersection à risque, et en second lieu à les faire ralentir avant de traverser la voie. Leur utilisation est recommandée pour toutes les voies cyclables qui ne sont pas situées en bordure de route. Par ailleurs, si l'objectif est de bloquer le passage aux automobiles et aux véhicules tout-terrains, il est recommandé d'installer une rangée de bollards coulés dans le béton.

DESCRIPTION DE LA BARRIÈRE


La barrière est conçue pour une résistance maximale afin de résister au vandalisme occasionné soit par les VTT ou de la part de délinquants. Construite en acier galvanisé et peinte poudre polyester, d'une hauteur de 49" (1250mm), la structure centrale est d'un minimum de 6" (253mm) de diamètre muni d'une base en acier avec un cercle de boulonnage de 8 1/2" (256mm). Elle peut être fixée par quatre (4) boulons de 3/4" (19mm) de diamètre ou à l'aide d'une base d'enfouissement en acier galvanisé de 48" (1200mm) munie de quatre (4) boulons pour être enfoui dans un cylindre de béton pour un maximum de solidité.

L'ensemble est muni d'un système de pivotement de 90° robuste, en plus d'un système de loquet pouvant résister à une force latérale importante sur le bras de la barrière.

La longueur de bras selon les requis (1,6m, 2,2m, 3,2m ou sur demande soit simple ou avec bras double)

DESCRIPTION DU CACHE-BASE DÉCORATIF

Conçu en fonte d'aluminium en deux sections peintes poudre polyester, d'une hauteur de 12" (320mm) minimum, d'une épaisseur de 5/16" (8mm) et d'un diamètre à la base de 11" (280mm), les sections sont munies de quatre (4) boulons en acier inoxydable pouvant résister aux impacts des équipements d'entretien.

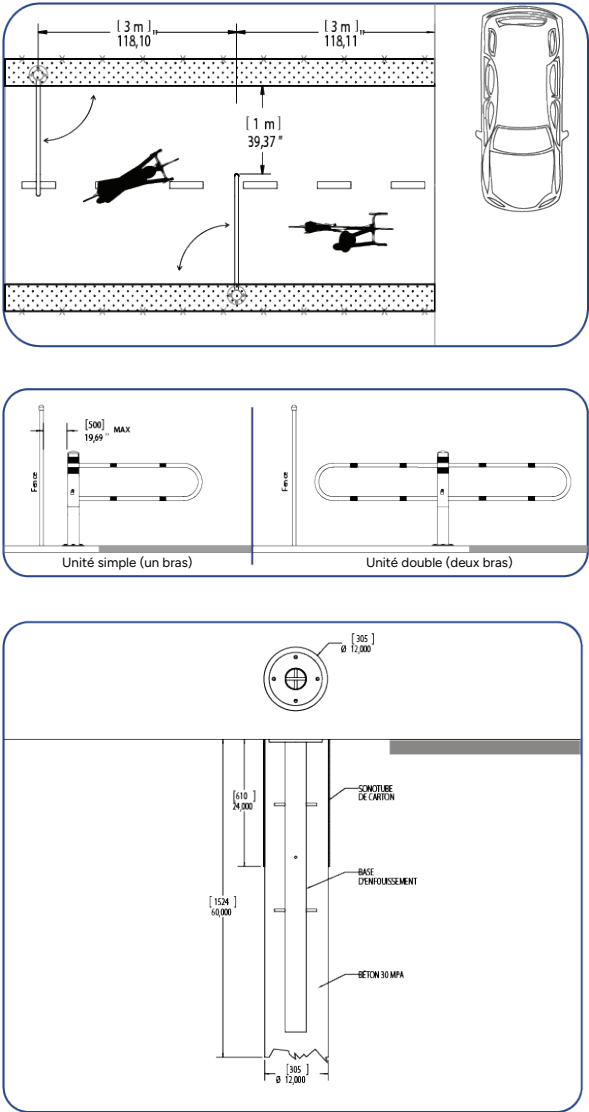

Produits	Dimension - Poids	
	Ensemble # 37112 Chicane standard pivotante simple 1.60 m sur poteau 6 pouces acier peint poudre polyester Noir, c/a bandes réfléchissantes	Appeler pour de plus amples détails
	Ensemble # 37111 Chicane standard pivotante simple 2.20 m sur poteau 6 pouces Acier peint poudre polyester Noir, c/a bandes réfléchissantes	Appeler pour de plus amples détails
	Ensemble # 37113 Chicane standard pivotante simple 3.20 m sur poteau 6 pouces Acier peint poudre polyester Noir, c/a bandes réfléchissantes	Appeler pour de plus amples détails
	Ensemble # 38378 Chicane standard pivotante double 1.60 m sur poteau 6 pouces Acier peint poudre polyester Noir, c/a bandes réfléchissantes	Appeler pour de plus amples détails
	Ensemble # 38268 Chicane standard pivotante double 2.20 m sur poteau 6 pouces Acier peint poudre polyester Noir, c/a bandes réfléchissantes	Appeler pour de plus amples détails
	Ensemble # 38381 Chicane standard pivotante double 3.20 m sur poteau 6 pouces Acier peint poudre polyester Noir, c/a bandes réfléchissantes	Appeler pour de plus amples détails
Options		
	Option # 30690 Cache-Base décoratif, 6" x 12" peinturé en noir	Appeler pour de plus amples détails
	Option # 37160 Cadenas et Clé	Appeler pour de plus amples détails
	Option # 32371 48" Base Enfouissement, Acier galvanisé avec 4 boulons d'installation	Appeler pour de plus amples détails
	Option # 39262 Ensemble de 4 ancrages chimiques .75 x 9" Acier inox c/a rondelles, écrous, époxy	Appeler pour de plus amples détails

Propulsé par



1 (866) 623-2580
trafic-innovation.com
info@trafic-innovation.com

Août, 2025